

バッテリーパック式 LED作業灯

M社製18V 純正リチウムイオンバッテリー対応

EZ LIGHT

イージーライト EZ-3000BPM



18V専用

使用可能バッテリー(M社製)
BL1840 BL1850B
BL1850 BL1860B

LED 25W	屋内用
最大 明るさ 3,000 LM	12.8 ~ 21V DC
照射角 180度	明るさ 無段階調整
リチウムイオンバッテリー 18V 専用	

バッテリーがあれば
どこでも使用できる!!


コードレスタイプ

電源のとれない場所で大活躍!

超 高輝度LED内臓で 超 明るい!

明るさ 最大 3,000 Lm

明るさを無段階に調整できる!



電源スイッチ
明るさ調整ダイヤル

最大約4時間 連続使用可能!

新品バッテリー6.0Ah 明るさMAXで使用の場合

上下 手動で角度調整ができる!

可動角度 約 180° 最大

持ち運び&吊り下げに便利なハンドル付き!



M社製18V専用
純正リチウムイオンバッテリー対応
バッテリー・充電器は付属していません

『電池で照らす』の新発想

ご使用前に

本製品はM社製18V 専用 純正リチウムイオンバッテリー対応のLED作業灯です
 バッテリー・充電器は付属していません
 お手持ちの充電器で使用可能バッテリーを正しく充電してからお使い下さい

使用可能バッテリー(M社製)
 BL1840 BL1850B
 BL1850 BL1860B

※模造品や非純正バッテリー・互換バッテリー等


安全対策や品質管理が不十分で事故のリスクが高いものが多く出回っています

当社でも安全上のリスクを踏まえてM社製の指定のバッテリー以外のご使用は推奨しておりません

バッテリーに起因する事故・故障につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します

使用方法

- ①M社製18V純正リチウムイオンバッテリーを満充電して下さい
- ②本体の電源スイッチがOFFであることを確認して下さい
- ③バッテリーの向きを確認してカチッとするまでしっかり差込みます
- ④電源スイッチ部を時計回りに回すとライトが点灯し
明るさ(暗⇄明)を調整することができます



電源スイッチ
明るさ調整ダイヤル



注意 完全にロックされるまで差し込んで下さい
不十分ですと外れて事故の原因になります

- ⑤取り外す時も同様に電源スイッチがOFFであることを確認してから行って下さい

携帯電話に充電する場合

USBポートにお手持ちのケーブルを接続して充電することができます

USBポート




出力TypeA

※万一の場合に備えてご使用になる携帯機器の内部データを必ず事前にバックアップして下さい

明るさの変化・放電について

放電曲線

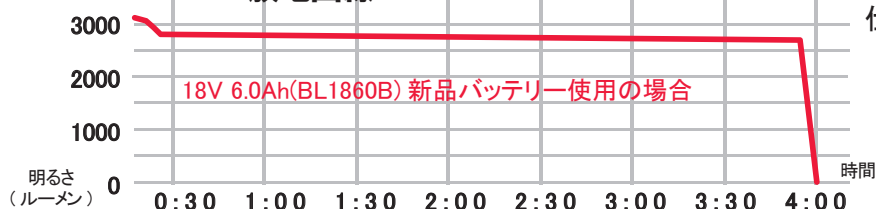

※点灯時間はバッテリー充電状況や消耗状況、使用環境により異なります

連続点灯時間について

M社製
新品バッテリー使用の場合

電圧	バッテリー	6.0Ah	5.0Ah	4.0Ah
18V		約4時間	約3.5時間	約2.5時間

※連続点灯時間: フル充電時、点灯から消えるまでの時間

※計算上の数値のため保証値ではありません

角度調整

可動角度 約180° (最大)



寸法



自動車整備に



内装作業に



アウトドアに



非常時に



仕様

製品名	バッテリーパック式LED作業灯
品名	EZ LIGHT イージーライト
品番	EZ-3000BPM
使用電圧	12.8~21V DC
定格消費電力	25W
定格周波数	50/60Hz
明るさ	最大3000LM
光色	昼光色(6000K)
対応バッテリー	リチウムイオンバッテリー 電圧 直流 18V 容量 4.0~6.0Ah
M社製品番	BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B
連続点灯時間	約4時間 18V 6.0Ah(BL1860B) 新品バッテリー使用の場合
使用環境温度	0°C~40°C
材質	本体/PC LEDランプ/PC
質量	約425g(バッテリーを除く)
入数	8個入
JAN	4938965122894

MADE IN CHINA