

LED付 クリップランプ

# スーパーミネX<sup>エックス</sup> <sup>マルチ</sup>MLT 80CL

## 全調光タイプ

明⇔暗 暖色⇔白色 無段階調光 ができる！

超明るい<sup>最大</sup> **8,500 LM**

76Wの省エネ&長寿命  
全調光LEDランプ

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| LED<br><b>76W</b>         | 屋内用               |
| 全調光<br>タイプ                | <b>5m</b><br>コード付 |
| 最大 明るさ<br><b>8,500 LM</b> | <b>100V</b>       |
| 照射角<br><b>300度</b>        | 口金<br><b>E26</b>  |
|                           | 回<br>二重絶縁         |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 明るさ      |                 |
| 暖色 3000K | 5,000LM~2,000LM |
| 白色 6000K | 8,500LM~3,000LM |

便利な

自在に調光できる **リモコン** 付き!!




リモコン付き

離れた場所からの  
調光が便利に！

ON⇔OFF  
明⇔暗  
暖色⇔白色  
無段階調光

複数台~使用の場合  
ヘアリングが可能です

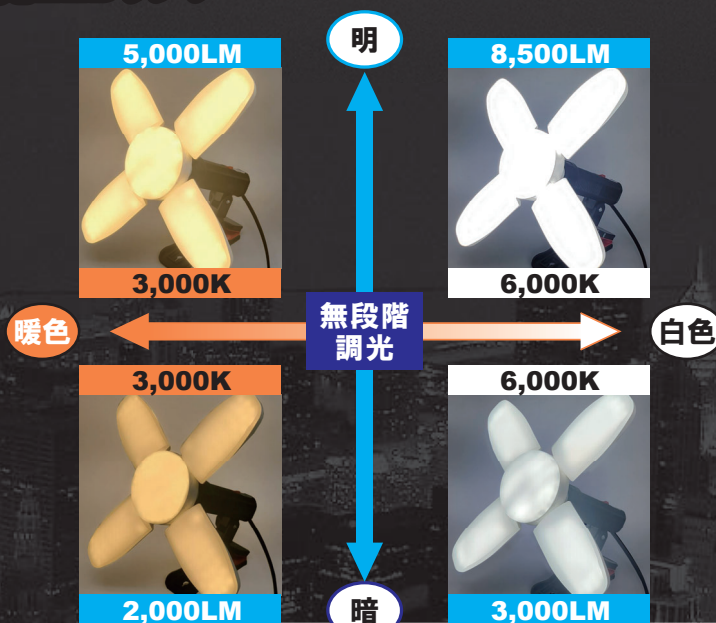


300°  
広角照射



マグネット付きワイドクリップ

強力マグネットでピタッと装着！



連結コンセント付き





ロッカースイッチ

「マルチに照らす」新発想


## リモコンの明るさ切替方法

- ① 本体スイッチがONの状態にする  
※OFFの場合はリモコンが作動しません
- ② リモコンのスイッチをONにする
- ③ リモコンの明⇄暗 暖⇄白  
ボタンを押し続けると無段階に調光ができます

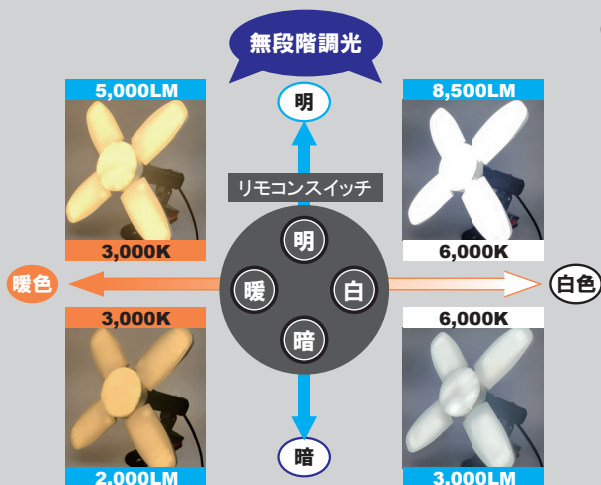

- ④ リモコンの感知範囲は約8m/360°です  
本体器具の向きに関係なく感知します

リモコンの感知範囲




暖色 5,000LM～2,000LM    白色 8,500LM～3,000LM

## 複数台～使用時のペアリング方法

付属のLEDランプとリモコンはペアリング済みです  
1つのリモコンで複数台をコントロールしたい場合にはペアリングが必要になります

- ① 本体スイッチをONでランプを点灯させる
- ② リモコンのスイッチ ONを長押しする
- ③ ペアリング完了 確認の為にリモコンでOFFにしてランプが消灯すればペアリング完了です

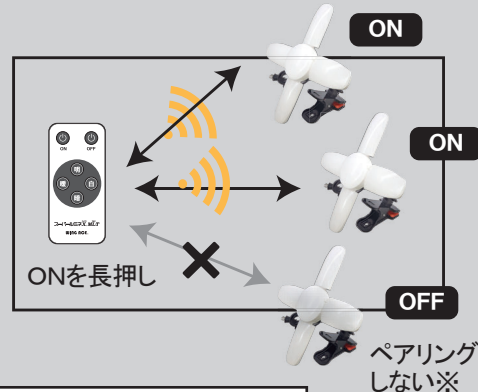

※ペアリングしたくないランプの  
本体スイッチは必ずOFFして下さい  
一度ペアリングすると解除はできません

## 寸法



## 開閉式照射

開いて  
前面照射



## 仕様

本体/LEDランプ/リモコン(電池入)

| 製品名    | LED付クリップランプ                                       |               |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|
| 品名     | スーパーミネX MLT 80CL                                  |               |
| 品番     | SLX-80CL                                          |               |
| 定格入力電圧 | 100V                                              |               |
| 消費電力   | 最大 500W                                           |               |
| 定格周波数  | 50/60Hz                                           |               |
| 口金     | E26                                               |               |
| コードの長さ | VCT 2C 5m                                         |               |
| 光色     | 暖色 3000K⇄白色 6000K                                 |               |
| 明るさ    | 暖色3000K                                           | 5000LM⇄2000LM |
|        | 白色6000K                                           | 8500LM⇄3000LM |
| 材質     | 本体/ABS クリップ/ABS・PC LEDランプ/PC                      |               |
| 質量     | 本体/約1050g(LEDランプ・クリップ・コード含)<br>リモコン/約20g(キーホルダー含) |               |
| 入数     | 6個入                                               |               |
| JAN    | 4938965122658                                     |               |

LEDランプ/リモコン(電池入)

| 製品名    | LEDランプ                             |               |
|--------|------------------------------------|---------------|
| 品名     | スーパーミネX MLT 80                     |               |
| 品番     | SLX-80LED                          |               |
| 定格入力電圧 | 100V                               |               |
| 定格消費電力 | 76W                                |               |
| 定格周波数  | 50/60Hz                            |               |
| 口金     | E26                                |               |
| 光色     | 暖色 3000K⇄白色 6000K                  |               |
| 明るさ    | 暖色3000K                            | 5000LM⇄2000LM |
|        | 白色6000K                            | 8500LM⇄3000LM |
| 材質     | LEDランプ/PC                          |               |
| 質量     | LEDランプ/約430g<br>リモコン/約20g(キーホルダー含) |               |
| 入数     | 12個入                               |               |
| JAN    | 4938965122665                      |               |

閉じて  
全方向照射

300°  
の広角照射



リモコン(電池入)

| 製品名  | 別売用リモートコントローラー       |
|------|----------------------|
| 品名   | スーパーミネX MLT用<br>リモコン |
| 品番   | SLX-MLT-RK           |
| 周波数  | 2.4GHz-2.4835GHz     |
| 技適番号 | R210-239474          |
| 材質   | PC                   |
| 質量   | 約20g(キーホルダー含)        |
| 使用電池 | CR2032 3V            |
| 入数   | 1個入                  |
| JAN  | 4938965122672        |

